


Technische onderbouwing profiel 250-Prefab Bakgoot

De montage gaten zijn in de bovenste centimeter van de rug van de goot vorgeboord, om de ca. 50 à 60 cm. De montage schroeven (RVS 6,5 x 65 mm met ring) worden standaard meegeleverd.

Deze verhogingen voorkomen eventuele verontreiniging van drupwater (strepen) op het zichtvlak.

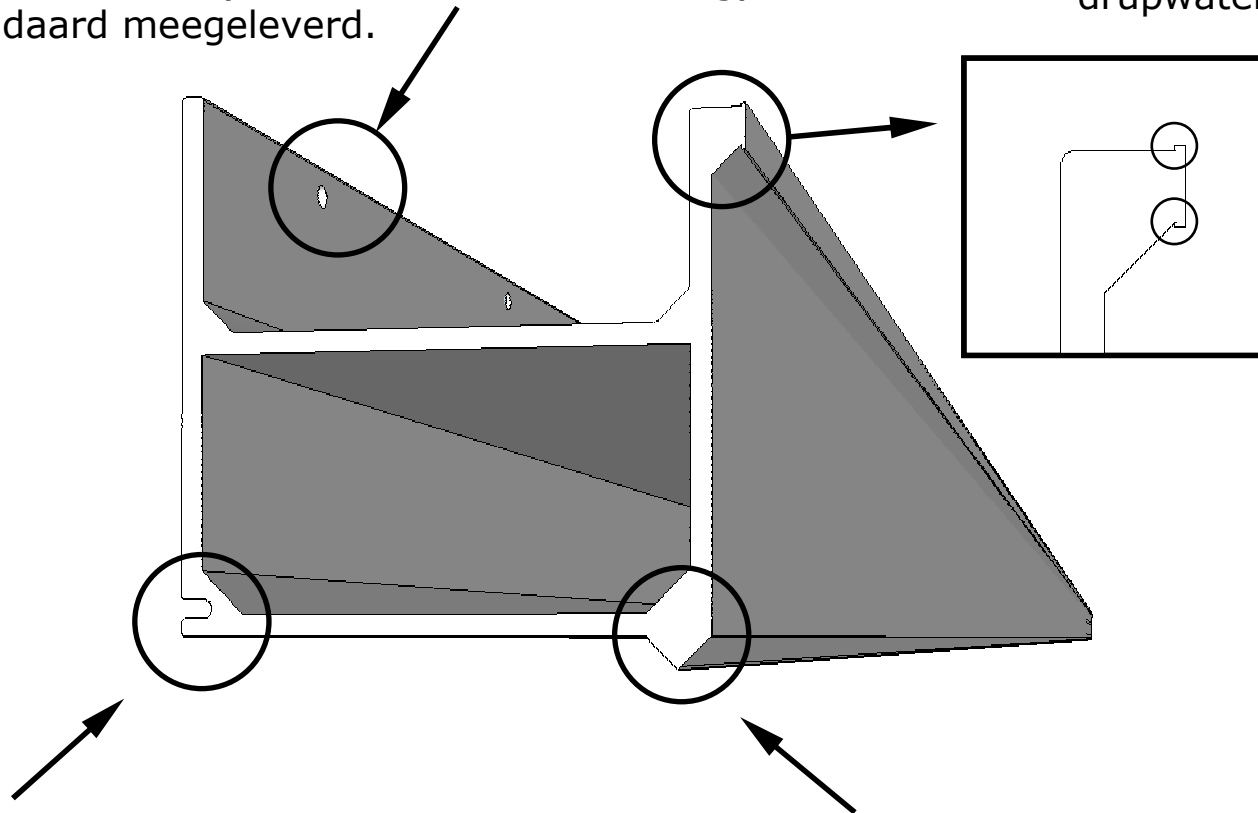

Technische eigenschappen:

- Geen draagbeugels aan de buitenkant
- Solide
- Dubbelwandig
- Beloopbaar
- Slagvast
- UV-bestendig
- Prefab op maat

Aan de achterzijde van het profiel zit een sponning waarin heel eenvoudig de gootverbreding kan worden geschoven als er sprake is van een breder overstek.

Deze waterkering is in een hoek uitgevoerd om de drup te laten afspringen van de gootbodem, zonder verontreiniging op de gootbodem achter te laten.



PATENTGOOT.NL

Product van Polytech Kunststoffen